



CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG
LÂM NGUYỄN

AIR SHOWER

BUỒNG THỔI KHÍ
THÔNG SỐ KỸ THUẬT




Mã hàng/ Model	LN-AS1000	LN-AS2000	LN-AS3000
Kích thước ngoài/ External dimension (W*D*H) mm	1400x1000x2150	1400x2000x2150	1400x3000x2150
Kích thước trong/ Inside dimension (W*D*H) mm	800x900x2000	800x1900x2000	800x2900x2000
Air velocity	20m/s	20m/s	20m/s
Number off Nozzles	16	32	48
Blowing time per cycle	Default 15 seconds	Default 15 seconds	Default 15 seconds
Persons per cycle			
Personnel flow (pers/min)			
Filtration	Hepa filter: H13 > 99.99% at 0.3 µm. Coarse filter: G4 90-92%	Hepa filter: H13 > 99.99% at 0.3 µm. Coarse filter: G4 90-92%	Hepa filter: H13 > 99.99% at 0.3 µm. Coarse filter: G4 90-92%
Vật liệu chính/ Main body construction	Thép sơn tĩnh điện/ Inox SUS 304 Steel power coating/ 304 stainless steel	Thép sơn tĩnh điện/ Inox SUS 304 Steel power coating/ 304 stainless steel	Thép sơn tĩnh điện/ Inox SUS 304 Steel power coating/ 304 stainless steel
Fluorescent lamp	1x20W	1x40W	2x40W
Bảng điều khiển/ Control Panel	Bàn phím mềm/ Soft keyboard	Bàn phím mềm/ Soft keyboard	Bàn phím mềm/ Soft keyboard
Nguồn điện/ Power supply	3P/380VAC/50Hz	3P/380VAC/50Hz	3P/380VAC/50Hz
Capacity	1200	2400	3600




CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ XÂY DỰNG
LÂM NGUYỄN

AIR SHOWER

BUỒNG THỔI KHÍ BẢN VẼ CHI TIẾT

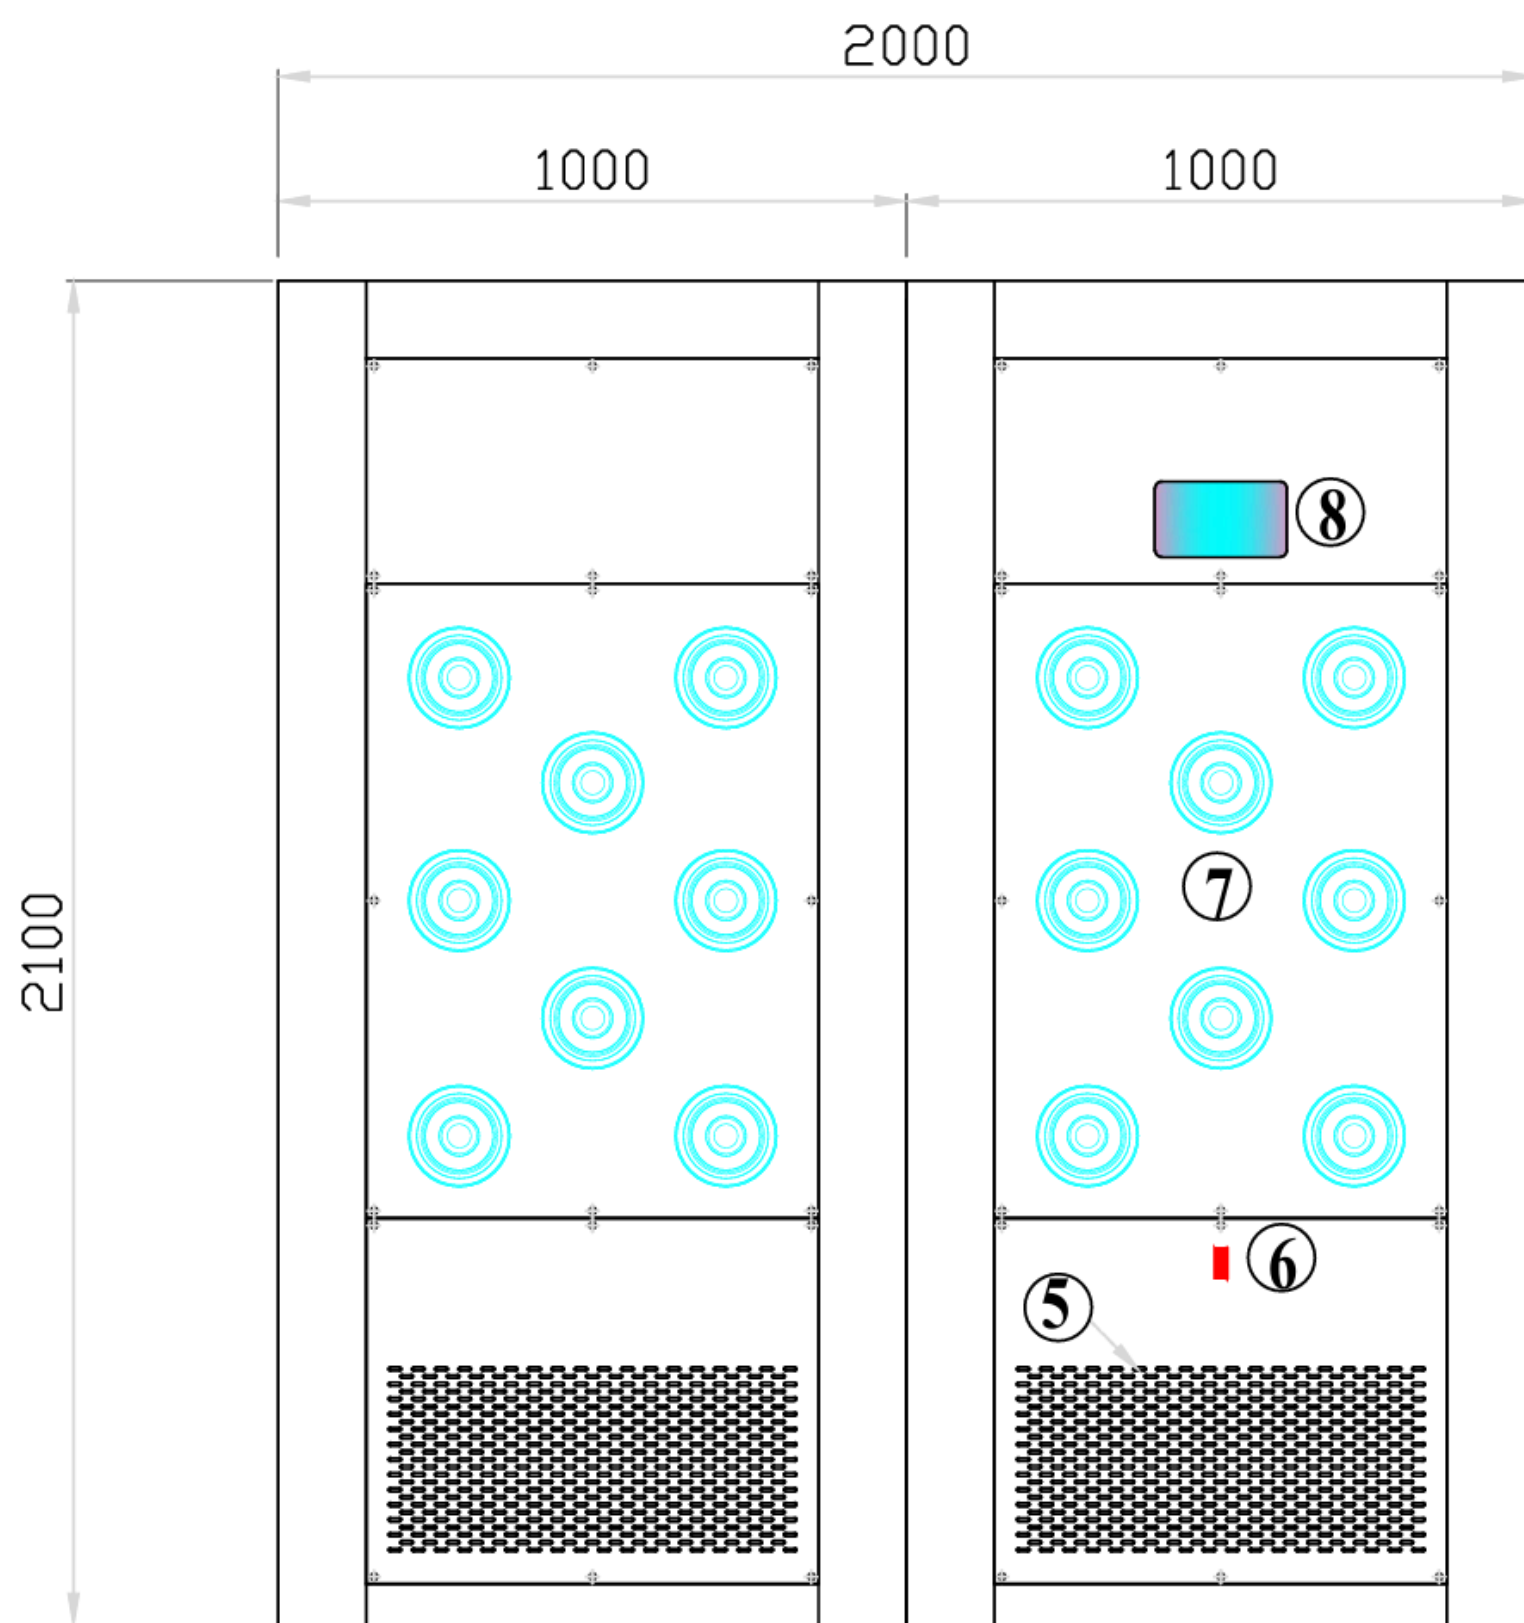

Side View

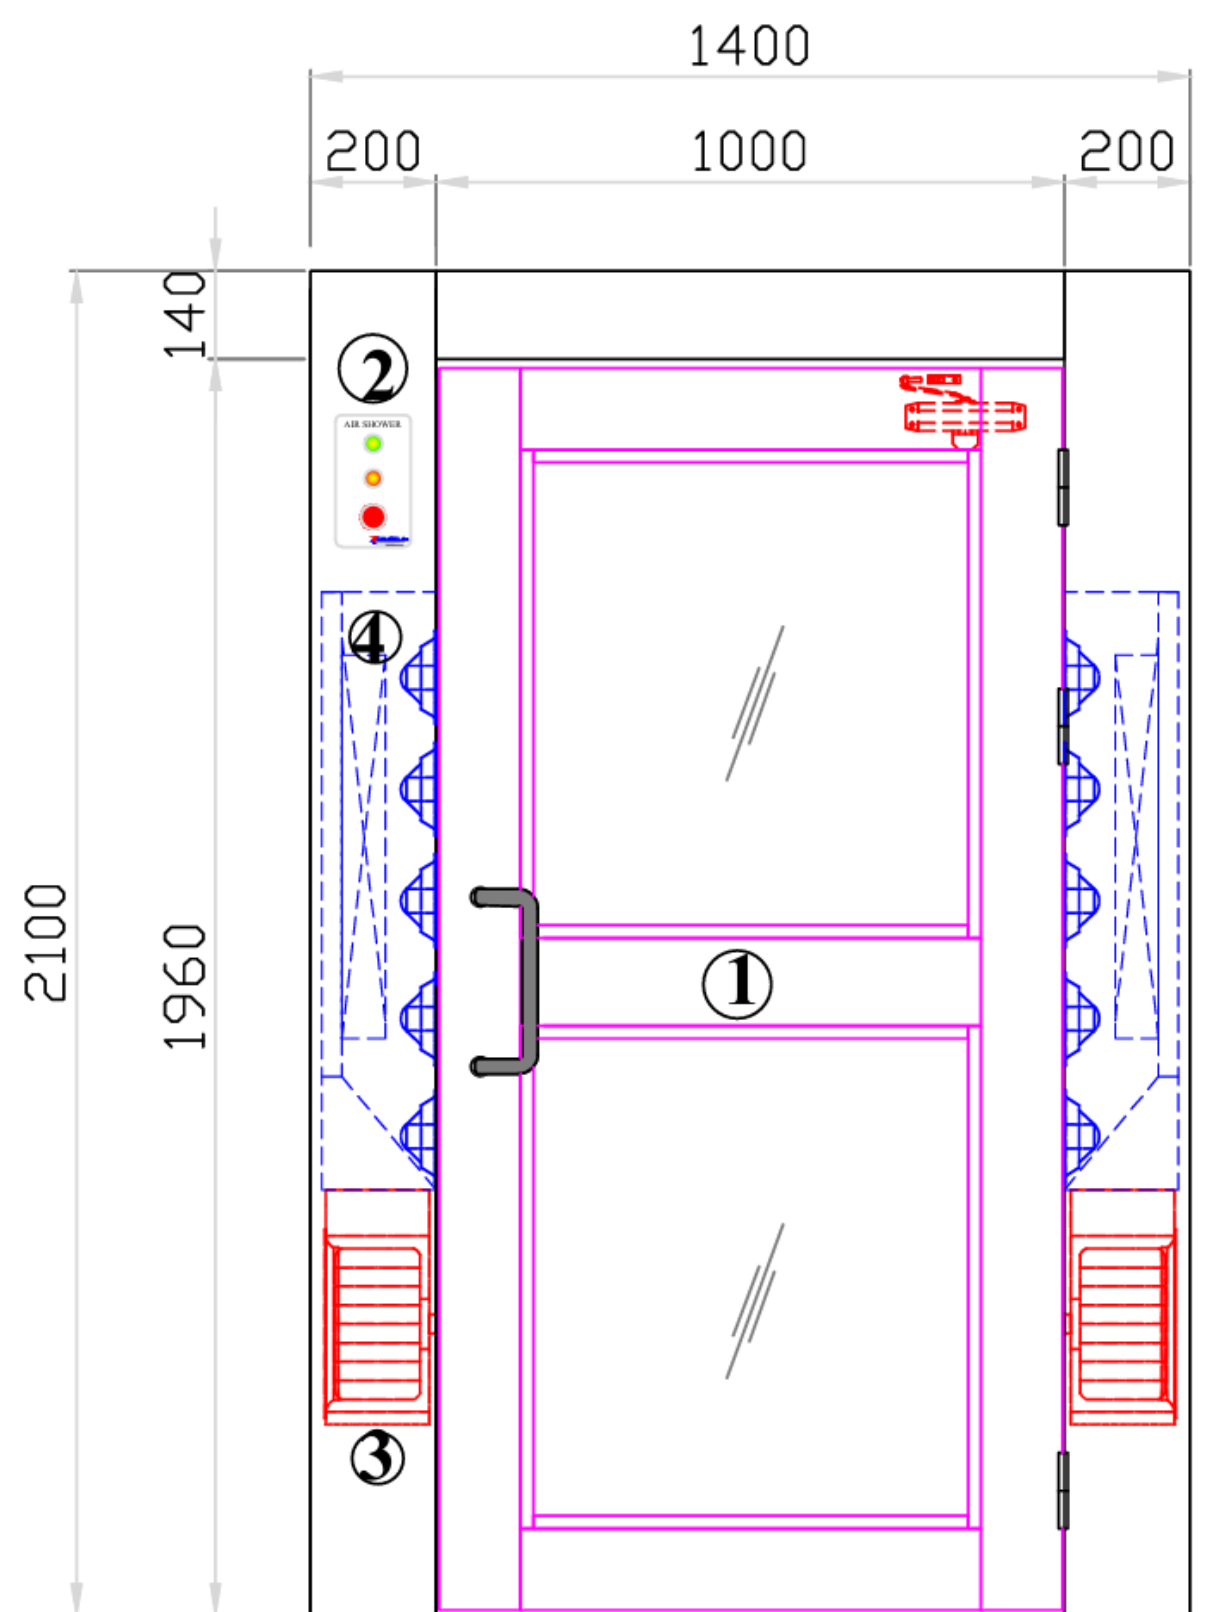

Front View



BUỒNG THỞ KHÍ BẢN VẼ CHI TIẾT



Section View

HMI Control Panel

